

AMUR

مجموعات مضخات أحادية الكتلة




جدول أداء وحدة الطرد المركزي أحادية الكتلة

رقم	مضخة يكتب	KW	HP	مقاس مليمتر	قدم	19.6	26.2	29.6	32.8	41.0	49.2	57.4	65.6	73.8	82.0	90.2		
					أمتار	6	8	9	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5		
1	215AH3	2.2	3.0	50X40						345	335	325	315	295	265	225		
2	2AH3	2.2	3.0	50X50							560	555	550	500	400			
3	252AH3	2.2	3.0	65X50						680	650	600	525	400	220			
4	252BH3	2.2	3.0	65X50								455	450	415	370	295		
5	25AH3	2.2	3.0	65X65					900	885	770	695	570					
6	325AH3	2.2	3.0	75X65					920	905	810	600	380					
7	3AH3	2.2	3.0	75X75				1020	975	935	820	600						
8	4AH3	2.2	3.0	100X100			1450	1220	1110	1020								
9	215AH5	3.7	5.0	50X40														
10	252AH5	3.7	5.0	65X50								920	820	725	645	545		
11	252BH5	3.7	5.0	65X50								520	510	495	485	465	440	
12	25AH5	3.7	5.0	65X65								945	865	775	680	500		
13	325AH5	3.7	5.0	75X65								970	900	810	700	560		
14	3AH5	3.7	5.0	75X75						1110	1065	1005	950	820	645			
15	4AH5	3.7	5.0	100X100					1680	1600	1385	1150	880					
16	215AH75	5.5	7.5	50X40														
17	252AH75	5.5	7.5	65X50														
18	325AH75	5.5	7.5	75X65										1125	1075	1000	925	
19	3AH75	5.5	7.5	75X75								1230	1150	1080	1030	950	880	
20	4AH75	5.5	7.5	100X100						1658	1580	1481	1350	1200	990			
21	215AH10	7.5	10.0	50X40														
22	252AH10	7.5	10.0	65X50														
23	325AH10	7.5	10.0	75X65											1200	1120	1020	
24	3AH10	7.5	10.0	75X75										1300	1220	1190	1105	
25	4AH10	7.5	10.0	100X100								1770	1675	1560	1440	1250	1090	
26	252AH125	9.3	12.5	65X50														
27	325AH125	9.3	12.5	75X65														
28	3AH125	9.3	12.5	75X75														
29	4AH125	9.3	12.5	100X100									1840	1770	1690	1580	1400	
30	252AH15	11	15.0	65X50														
31	325AH15	11	15.0	75X65														
32	3AH15	11	15.0	75X75														
33	4AH15	11	15.0	100X100										1845	1800	1730	1640	
34	352AH20	15	20.0	75X65													1440	
35	3AH20	15	20.0	75X75													1460	
36	4AH20	15	20.2	100X100														

مضخات - 3 مراحل، 415 فولت، 50 هرتز 2880 دورة في الدقيقة

[illegible]

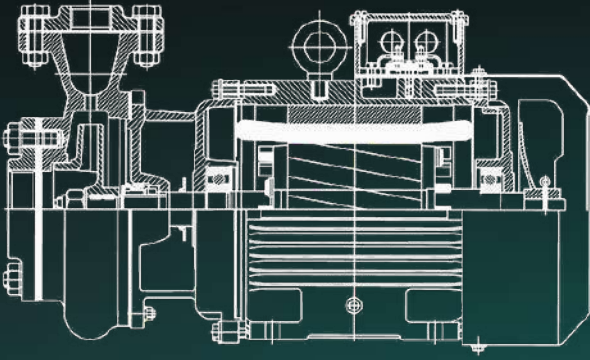

نوع الغدة |



نوع الختم الميكانيكي |

الميزات البارزة

- مُصممة لتحمل تقلبات الجهد الواسعة لضمان التشغيل دون انقطاع.
- تضمن خصائص عدم التحميل الزائد للمضخة التشغيل على كامل نطاق الرأس.
- يؤدي انخفاض استهلاك الطاقة وارتفاع كفاءة التشغيل إلى تحقيق أفضل أداء للرأس والتفريغ.
- لا حاجة إلى صمام تحرير الهواء بسبب غلاف التسليم مع التسليم المركزي.
- تشغيل سلس وخالي من الاهتزازات بفضل المكونات الدوارة المتوازنة ديناميكيًا.
- زيادة عمر المحامل مع استخدام محامل أكبر.
- تبريد مثالي للمحرك من خلال زعانف مصممة خصيصًا على جسم المحرك المصبوب.

التطبيقات

مدني / محلي

- أنظمة إمدادات المياه
- زيادة الضغط
- تكييف الهواء والتدفئة
- نوافير
- حدائق

زراعة

- الري بالرش
- الري بالتدفق
- الري بالتنقيط

صناعي

- أنظمة إمدادات المياه
- محطات الغسيل
- دوائر التبريد

