

Bombas con carácter,
rendimiento con precisión.



Bombas sumergibles de 4" (material de construcción estándar) - Llenas de agua



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motores rebobinables de tipo húmedo, refrigerados por agua.
- Bajo consumo de energía y alta eficiencia operativa
- Resiste las fluctuaciones de voltaje amplias.
- La mayoría de los modelos vienen con la marca ISI.
- Ligero y de funcionamiento silencioso

SOLICITUD

- Distribución de agua residencial y municipal
- Riego por flujo, goteo y aspersión
- Ideal para necesidades de suministro de bajo caudal y alta presión.
- Lucha contra incendios, bungalows y apartamentos

GAMA DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"						
Características del conjunto de bombeo	Adecuado para pozos de tamaño	Fase	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	HP	Escenario
Lleno de agua	4" y más	Monofásico	4 a 208	16 a 360	0.5 a 3	De 5 a 40 años
		Tres fases	4 a 250	17 a 360	0.75 a 7.5	De 5 a 45 años

Bombas sumergibles de 4" (material de construcción estándar) - Llenas de aceite



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motores rebobinables refrigerados por aceite
- No se requiere condensador de arranque.
- Resiste amplias fluctuaciones de voltaje y permite un mejor arranque a bajo voltaje.
- Funcionamiento sin mantenimiento gracias al motor con rodamientos de bolas lubricados con aceite.
- Ligero y de funcionamiento silencioso

SOLICITUD

- Sistema de suministro de agua
- Riego por flujo, goteo y aspersión
- Lucha contra incendios
- Civil e Industrial
- Bungalows y apartamentos

GAMA DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"						
Características del conjunto de bombeo	Adecuado para pozos de tamaño	Fase	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	HP	Escenario
Lleno de aceite	4" y más	Monofásico	3 a 195	13 a 375	0.5 a 3	4 a 44
		Tres fases	3 a 210	17 a 375	0.75 a 5	De 5 a 45 años

Bomba sumergible de 6" de acero inoxidable (llena de agua)



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Alta eficiencia y gran altura de elevación
- Menor consumo de energía y funcionamiento silencioso
- Diseño especial de cojinete de empuje
- Chaqueta de acero inoxidable y fácil de enrollar.
- Calificación de 5 estrellas en modelos seleccionados.

SOLICITUD

- Riego por aspersión
- suministro de agua industrial
- Distribución de agua residencial y municipal
- Casa de campo y fuentes

GAMA DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"					
Adecuado para pozos de tamaño	Fase	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	HP	Escenario
6" y más	Tres fases	10 a 432	70 a 1200	De 3 a 30	2 a 30

Bomba sumergible (MOC estándar) - Llena de agua



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- › Motores rebobinables de tipo húmedo, refrigerados por agua.
- › Resiste las fluctuaciones de voltaje amplias.
- › La mayoría de los modelos vienen con la marca ISI.
- › Disponible con MOC de acero inoxidable y bronce.
- › Larga vida útil gracias a su construcción robusta.

SOLICITUD

- › Riego de campos
- › Distribución de agua residencial y municipal
- › Riego por flujo, goteo y aspersión
- › Edificios de gran altura y extinción de incendios

BOMBA SUMERGIBLE (HIERRO FUNDIDO)					
Adecuado para pozos de tamaño	Fase	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	HP	Escenario
6" y más	Tres fases	7 a 271	40 a 1250	7.5 a 60	2 a 30
8" y superior	Tres fases	8 a 326	250 a 3000	15 a 150	1 a 16
10" y más	Tres fases	4 a 264	De 50 a 4000	15 a 150	1 a 13

Motores sumergibles Cats - Hierro / Acero inoxidable 304



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- › Construcción robusta y fiable
- › Rendimiento altamente efectivo
- › Construcción resistente a la corrosión y duradera.
- › Duradero y resistente
- › Rendimiento de ahorro de energía

SOLICITUD

- › Soluciones de riego agrícola
- › Distribución de agua residencial y municipal
- › Riego por flujo, goteo y aspersión
- › Edificios de gran altura y extinción de incendios

GAMA DE MOTORES SUMERGIBLES				
Tamaño	Material de construcción	Voltios	Frecuencia (Hz)	HP disponible
4 pulgadas	Hierro fundido/acero inoxidable 304	380 V/415 V	50 Hz/60 Hz	1.0 a 10
6 pulgadas	Hierro fundido/acero inoxidable 304	380 V/415 V	50 Hz/60 Hz	7.5 a 60
8 pulgadas	Hierro fundido/acero inoxidable 304	380 V/415 V	50 Hz/60 Hz	35 a 150

Motores sumergibles de acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- › Diseño resistente a la corrosión y duradero
- › Construido para la longevidad con una construcción robusta
- › Limpieza y cuidado fáciles de usar
- › Versátil para diversos tipos y usos de líquidos
- › El diseño que ahorra energía reduce los costos y las emisiones

SOLICITUD

- › Sistema de riego
- › Suministro de agua subterránea
- › Aumento de presión
- › Aplicación industrial
- › Aplicación marina
- › Tratamiento de agua

GAMA DE BOMBAS SUMERGIBLES DE ACERO INOXIDABLE			
Adecuado para pozos de tamaño	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	Tamaño de entrega (pulgadas) BSP
4" y más	12 a 532	0.40 a 18	1¼", 1½" y 2"
6" y más	4 a 448	4 a 78	2½", 3" y 4"
8" y superior	7 a 395	20 a 124	5"
10" y más	3 a 488	40 a 280	6"

Bomba monobloque




CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- › Certificado ISO para una calidad confiable
- › La mayoría de los modelos vienen con la marca 'ISI'.
- › Disponible con materiales de construcción en acero inoxidable y bronce.
- › Elevación y descarga eficientes con bajo consumo de energía.
- › Bajo consumo de energía y alta eficiencia operativa

SOLICITUD

- › Sistema de suministro de agua
- › Aumento de presión
- › Torres de refrigeración
- › Riego por flujo, goteo y aspersión

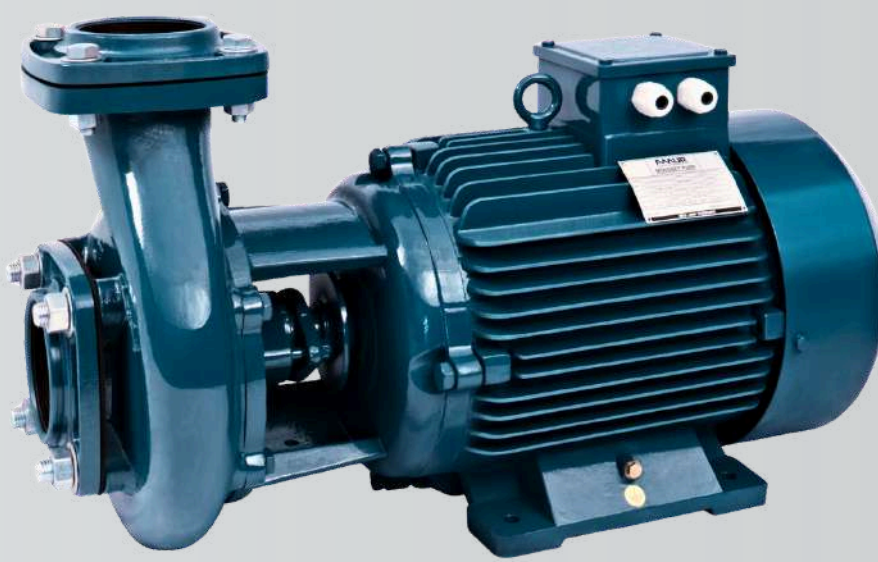

GAMA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS MONOBLOQUE

Fase	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	HP	Escenario
Monofásico	De 6 a 50	25 a 1680	0.5 a 5	De 1" x 1" a 4" x 4"
Tres fases	De 8 a 70 años	115 a 2010	3 a 20	De 2" x 1,5" a 4" x 4"

Bomba sumergible horizontal para pozo abierto



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- › Calificación de 5 estrellas para modelos trifásicos seleccionados.
- › Motores húmedos, rebobinables y refrigerados por agua.
- › Rendimiento robusto ante fluctuaciones de voltaje.
- › Ideal para pozos con nivel de agua variable.
- › No requiere válvula de pie, prensaestopas ni cebado.
- › Fácil instalación

SOLICITUD

- › Suministro de agua para viviendas residenciales y bungalows
- › Torres de refrigeración
- › Jardín, fuentes y granja de camarones
- › Riego por flujo, goteo y aspersión

BOMBA SUMERGIBLE HORIZONTAL PARA POZO ABIERTO

Fase	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	HP	Escenario
Monofásico	5 a 32.5	45 a 1300	0.5 a 3	De 1" x 1" a 4" x 4"
Tres fases	De 8 a 70 años	130 a 3250	2 a 30	De 2" x 1,5" a 5" x 5"

Bomba sumergible vertical para pozo abierto



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- › Motores húmedos, rebobinables y refrigerados por agua.
- › Alta eficiencia
- › Funcionamiento silencioso
- › Fácil instalación
- › Fácilmente rebobinable

SOLICITUD

- › Solución de riego por goteo y aspersión
- › Sistemas de aumento de presión
- › Bombas multiusos para jardines y granjas de camarones
- › Soluciones de gran altura de elevación y caudal para fuentes y jardines
- › Suministro de agua industrial y civil

BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL PARA POZO ABIERTO

Voltios/Hz	Cabeza en Mtr.	Descarga en LPM	HP	Escenario
415 V / 50 Hz	Hasta 140	Hasta 1400	5 a 20	2 a 8

Motor eléctrico de inducción de corriente alterna



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- » La mayoría de los modelos vienen con la marca 'ISI'.
- » Aislamiento para motores disponible con clase 'F' y otras clases.
- » Grado de protección IP44; IP55/IP65 disponible bajo pedido.
- » Disponibles construcciones de tipo B3, B5, B14 y otros tipos.
- » Refrigeración según IS 6362

SOLICITUD

- » El motor eléctrico de inducción actúa como un motor primario fiable, impulsando maquinaria en las industrias textil, farmacéutica, del plástico, de máquinas herramienta, de movimiento de tierras, de torres de refrigeración y de calderas, con un rendimiento energéticamente eficiente.

GAMA DE MOTORES DE INDUCCIÓN DE CA			
Voltios/Hz	HP	RPM	Tamaño del marco
415 V / 50 Hz	0.5 a 5	600 / 750 / 1000 / 1500 / 3000	De 63 a 250 metros

Tubo columna de uPVC



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- » Libre de corrosión
- » Inerte a los productos químicos
- » No tóxico y a prueba de termitas
- » Bajas pérdidas por fricción
- » Instalación y manejo sin complicaciones
- » Higiénico y seguro
- » Rentable

SOLICITUD

- » Agricultura y riego
- » Suministro de agua doméstica
- » Minería industrial

GAMA DE TUBERÍAS DE COLUMNA DE uPVC		
Tipo de tuberías	Diámetro nominal (pulgadas)	Presión (BAR)
Mediano, Estándar Deluxe, Estándar, Estándar Plus, Pesado y Súper Pesado	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5" y 6"	10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 35, 40

Tubería de revestimiento y revestimiento de PVC.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- » Libre de corrosión
- » Ligero
- » Instalación rápida y cómoda
- » No tóxico y no conductor
- » De larga duración
- » Económico
- » Rentable

SOLICITUD

- » Libre de corrosión
- » Pozo tubular y pozo perforado
- » pozo de drenaje vertical agrícola
- » Pozo de inyección y eliminación de residuos
- » pozos domésticos, industriales y mineros
- » Aplicación para la recolección de agua de lluvia

GAMA DE TUBERÍAS CON CARCASA Y FILTRO DE PVC		
Tipo	Diámetro nominal (pulgadas)	Profundidad hasta (m)
Tubería CS	De 4" a 12"	80
Tubería CM	De 1,5" a 12"	250
Tubo de CD	De 4" a 12"	450
Examinado	2", 4", 4.5", 5", 6", 7", 8", 10" y 12"	-

Cables sumergibles



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- » Conductores de cobre brillante electrolítico flexibles agrupados y de alta conductividad recocida que garantizan una larga vida útil.
- » Aislamiento de PVC flexible de alta calidad y revestimiento de PVC.
- » Resistente a cargas de alta tensión y corriente.
- » Garantiza el rendimiento a largo plazo de los dispositivos eléctricos.
- » Propiedades mecánicas y eléctricas fiables

SOLICITUD

- » Proporciona energía a todo tipo de instalaciones de bombeo, tanto internas como externas, móviles y fijas.
- » Se utiliza para suministrar energía a bombas sumergibles para:
 - Riego
 - Industrias
 - Agua potable
 - Lucha contra incendios
 - Fuentes

GAMA DE CABLES SUMERGIBLES	
Tallas disponibles	Tipos disponibles
1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 y 95	Cable plano/redondo (3/4 de pulgada de núcleo) y cubierta de PVC

AMUR

BOMBAS • MOTORES • TUBERÍAS



Solo para modelos seleccionados



AMUR
PUMPS • MOTORS • PIPES

AMUR INDUSTRIES

Email : info@amurpumps.com
Tel. : +91 79 400 840 85
Ahmedabad, Gujarat, India.
Website : www.amurpumps.com

Síguenos: @amurpumps



Escanee para
acceder al sitio web.

